

ISIS KK 05



PRINCIP

Tříramenná bariéra vhodná pro automatickou přístupovou kontrolu. Tento přístupový systém se vybavuje čtečkou karet a instaluje se v dohledu personálu recepcce jimž ulehčuje práci.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Kryt a stojna: barva RAL, trojnožka: nerezová ocel,

- matná
- lesklá

Jiné provedení na požádání (RAL)

POPIS

Kombinovaný turniket s volným místem pro karetní čtečku nebo konečnou resp. uživatelskou instalaci.

- nerezová trojnožka

Přístup

- vnitřní pravý



- vnitřní levý



FUNKCE

Bez pohonu. Průchod se uvolní tlakem na tyč. (Nemůže dojít k poranění).

Směr vstupu

- volný
- uzamčený
- řízený elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Směr východu

- volný
- uzamčený
- řízený elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Činnost při výpadku napájení

Oba směry jsou zablokované, ručně lze mechanicky uvolnit/odblokovat libovolný směr

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Řízení integrováno uvnitř
Napájení: 24VDC

Příkon: 90VA

Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly

Speciální rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojení s uživatelským řídicím systémem lze dohodnout na požádání.


Vysvětlivky:

- volitelný doplněk (za příplatek)
- alternativa (v ceně)

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- vodící madlo pro bezpečný průchod
- malá branka naproti vodícímu madlu
- doplňky nebo instalace karetní čtečky, mincové jednotky apod.
- signální zařízení
- vybavovací tlačítko
- počítadlo osob
- řídicí panel nebo dálkové ovládání
- záložní zdroj
- ochrana proti povětrnostním vlivům (při venkovní instalaci)
- montážní panel pro uživatelskou karetní čtečku dostupnou na svislém krytu turniketu

Rozměry:

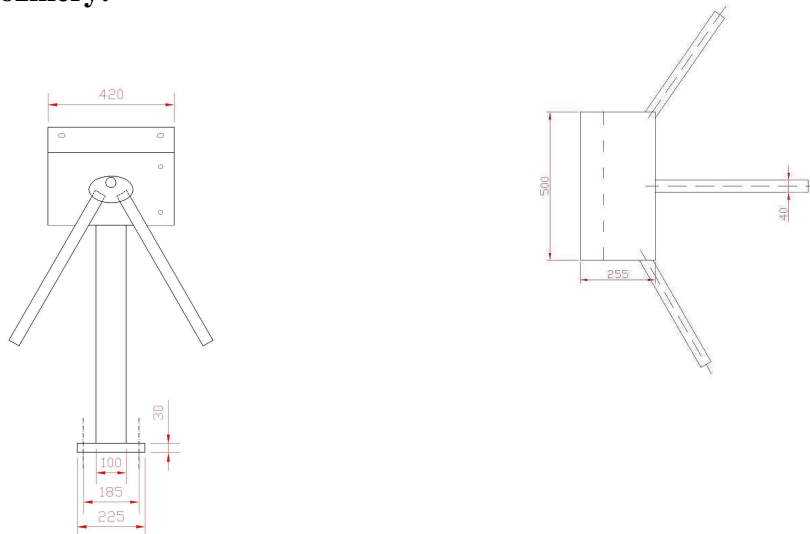

MONTÁŽ

Upevnění na hotovou podlahu (FFL)

Vysvětlivky:

- volitelný doplněk (za příplatek)
- alternativa (v ceně)

Průchodnost:

- 25 osob/min.

Upozornění:

Alternativní funkce nebo díly je nutno specifikovat již při objednávce.

Hmotnost: cca 75 kg

Možno umístit ve vnitřním i venkovním prostředí.

