

Závora Kentaur RBR E01-04

K25, K25HS, K30, K40



PRINCIP

Závora pro řízení přístupu a automatickou obsluhu parkoviště vozidel, hlavně ve spojení s karetní čtečkou resp. stojanem na parkovací lístky

OVLÁDÁNÍ

- čtečka karet
- stojan na parkovací lístky
- ovládací panel
- dálkové řízení
- fotobuňky
- indukční smyčka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vypalovaný lak

Kryt: RAL 9010 (bílá)

Stříška: RAL 5013 (modrá)

Jiné provedení na požádání

Vysvětlivky:

- volitelný doplněk (za příplatek) alternativa (v ceně)

POPIS

Sloupek s krytem z hliníku

- místo pro příslušenství
- zamykatelný panel pro údržbu
- snímatelná stříška
- servisní přípojka 230V

Břevno závory

Robustní uzavřený hliníkový profil v bílé barvě s červenými reflexními pásy a gumovou manžetou na spodní straně profilu.

Sloupek závory

- levý
- pravý

Pohonný hřídel závory je uložen ve dvou kuličkových ložiscích.

FUNKCE

Doba zvednutí resp. sklopení závory

- **K25 HS** do 2,5 m 0,9 sec.
- **K25** do 2,5 m 1,4 sec.
- **K30** do 3,0 m 2,3sec.
- **K40** do 4,0 m 3,2 sec.

Mechanika

Tlumení doběhu závory je zajištěno prostřednictvím sinusového klikového mechanismu pohonu závory.

Bezpečnost

Zastavení nebo zpětný chod závory při střetu s překážkou je zajištěno snímáním proudu motoru pohonu.

Funkce při výpadku proudu

Je nutno odemknout a otevřít panel pro údržbu a následně ručně zdvihnout závora.

Činnost v případě nehody nebo užití síly

Závora odmontovat od pohonu ve sloupku

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Napájení: 230V / 50Hz

Příkon: K25 HS	370W
K25	370W
K30	250W
K40	260W

Mikroprocesorem řízené ovládání

Elektronické hlídání času

2 síťové zásuvky pro detektory indukčních smyček.

Pro napájení externích zařízení jsou k dispozici zdroje 12VDC/0,4A a 24VDC/0,4A


VOLITELNÉ DOPLŇKY

- Sloupek pro:
 - 1 nebo 2 fotobuňky
 - čtečku karet
 - zámkový kontakt
- Sloupek s nastavitelnou stříškou pro:
 - osobní auta
 - dodávkové vozy
 - kamiony
- sklopná podpěra závory
- pevná podpěra závory
- zalamovací závora pro nízké stropy
- signalizační kontakt:
VYRAŽENÉ BŘEVNO ZÁVORY
- nouzové otevření (při požáru)
- řídicí panel pro obsluhu
- dálkové ovládání
- zámkový vypínač
- zámkové tlačítko
- mincovní jednotka pro ovládání závory

MONTÁŽ

Upevnění na hotovou podlahu (FFL)

LOŽISKA A MECHANIKA ZÁVORY

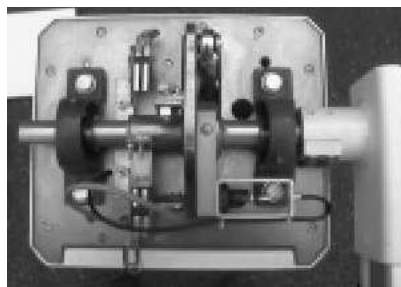

Vysvětlivky:

- volitelný doplněk (za příplatek)
alternativa (v ceně)

Upozornění:


Alternativní funkce nebo díly je nutno specifikovat již při objednávce.

Hmotnost: 50/100 kg

POHLED NA SLOUPEK SE ZÁVOROU



NÁRYS

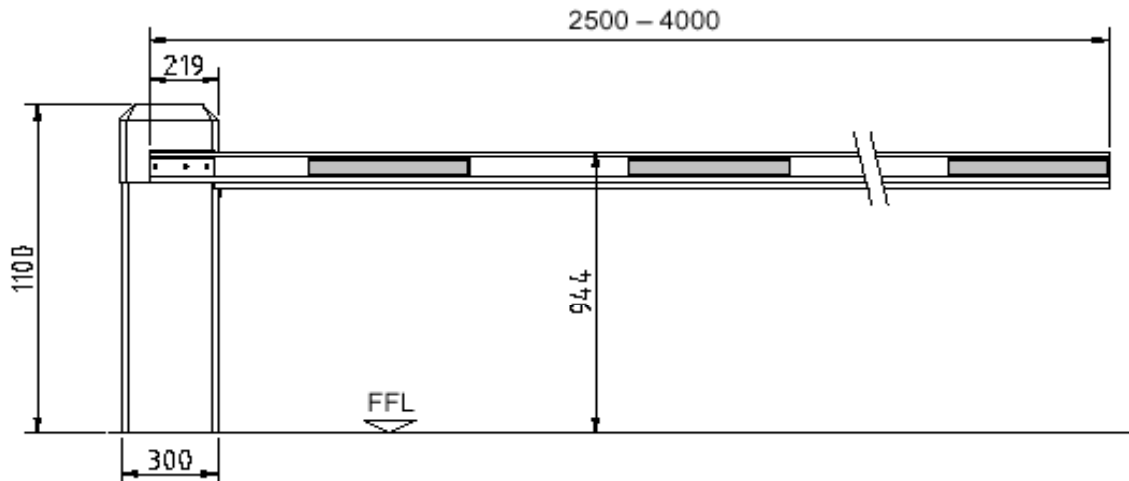

PŮDORYS

